


Specifications:

Model/Item	DH-200	DH-300	DH-400	DH-500	DH-600	DH-800
Tower diameter (mm)	200	300	400	500	600	800
Height diameter m	6	7	7	7	7.5	7.5
Reactor volume L	600	1120	1450	2200	2500	3200
Recycling capacity L / h	45-50	90-100	150-160	280-300	420-440	600-6200
Recovery concentration (%)	90-95					
Steam pressure	0.09					
Fill in the form	Stainless steel corrugated packing					
Container class	Pressure					

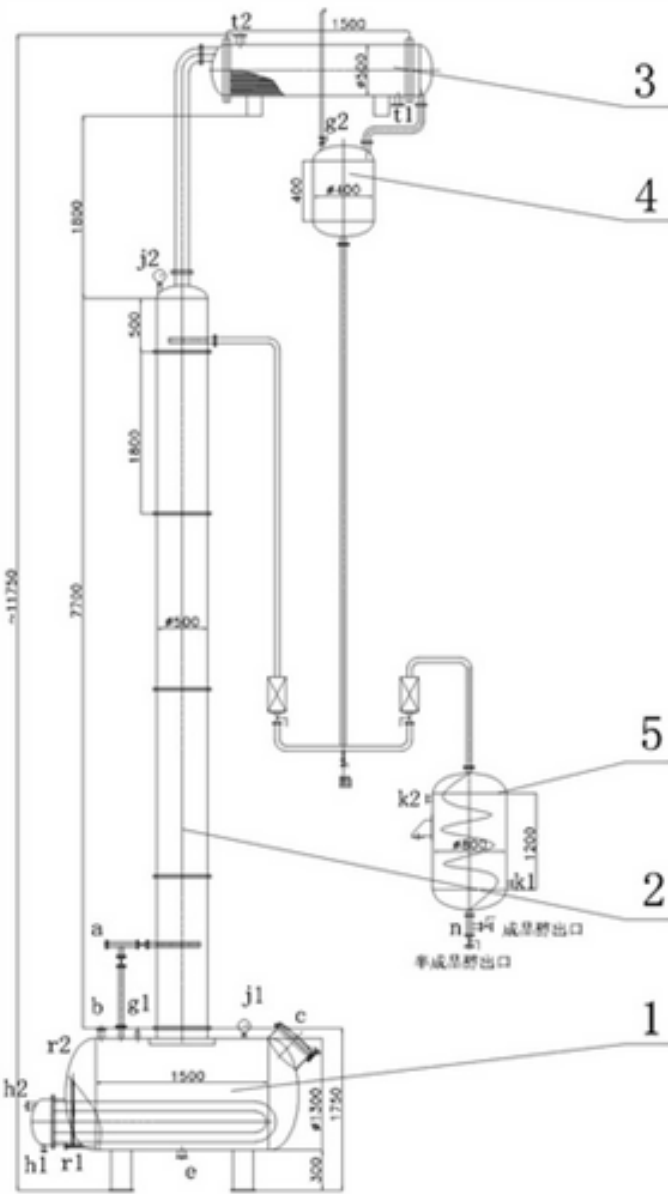

- 技术要求说明
1. 本设备按JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》进行,符合《医药工业洁净厂房设计规范》GMP之要求.
 2. 内表面抛光处理.
 3. 外表磨砂无光处理.
 4. 未注外接管长度均为100mm.
 5. 筒体滴水不漏.

技术特性表	
设计压力 MPa	常压
工作压力 MPa	常压
设计温度 °C	95
工作温度 °C	80
控制范围	90-95%
溶剂名称	乙醇
腐蚀速度	0
冷却面积 m²	22
冷凝面积 m²	6
加热面积 m²	17
回收率 %	300
设备系数	0.85

管口特性表

代号	名 称	规格	连接标准	连接形式	备 注	
a	进料口	Φ38	/	快装	/	
b	出料口	Φ38	/	快装	/	
c	人孔	DN350	/	快开	/	
j1-2	液位计	DN20	HG2051.5	内螺纹	/	
e1-2	放空口	DN25	G1"	外螺纹	/	
h1	冷凝水出口	DN25	HG20594-97 PN1.0	法兰	/	
h2	蒸汽进口	DN50	HG20594-97 PN1.0	法兰	/	
e	液位出口	Φ51	/	快装	/	
r1-2	液位计	20	/	快装	/	
e	取样口	Φ20	/	外螺纹	/	
k1	冷却水进口	DN32	HG20594-97 PN1.0	法兰	/	
k2	冷却水出口	DN32	HG20594-97 PN1.0	法兰	/	
n	出液口	Φ38	/	快装	/	
t1	冷却水进口	DN50	HG20594-97 PN1.0	法兰	/	
t2	冷却水出口	DN50	HG20594-97 PN1.0	法兰	/	
5	SE-33-005	冷凝器	Φ600x1200	SS304	1	
4	SE-33-004	干燥罐	Φ400x600	SS304	1	
3	SE-33-003	冷凝器	Φ500x1500	SS304	1	
2	SE-33-002	塔身	Φ500x7700	SS304	1	
1	SE-33-001	塔底	2300L	SS304	1	
序号	图位号	名 称	规 格	材 料	数 量	备 注