
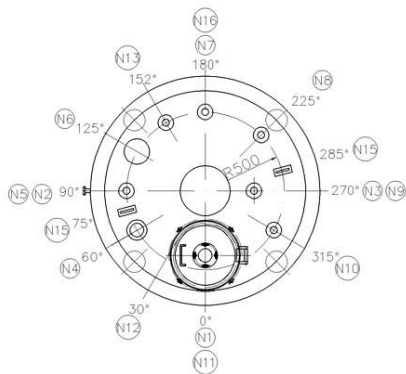


Drawing:

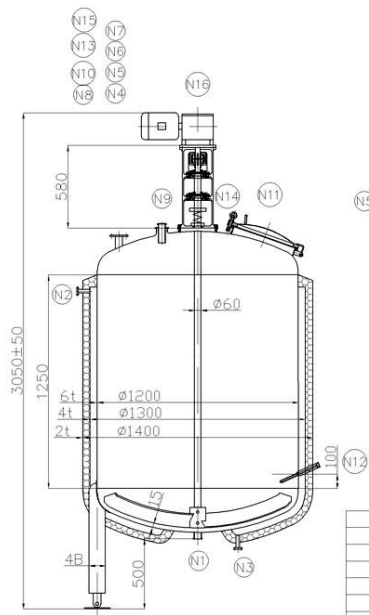

- 注: 1、形状: 三层全密闭
2、材质: 内316L 外304
3、本体水压试验: 滴水试压 0.4MPa
4、夹套试验压力≤0.13MPa
夹套使用压力≤0.13MPa
5、表面处理: 内部抛光400#
外部抛光300#
6、呼吸器配0.2um聚四氟乙烯滤芯

L	A	B
600	950	900
1000	1200	1000
2000	1380	1420
3000	1600	1520
4000	1700	1800
5000	1850	1950
6000	1950	2050
8000	2200	2200
10000	2300	2440
12000	2500	2520
15000	2700	2750

N16	搅拌机	3KWX380VX50Hz	SE W	60-120r/min	
N15	吊耳	12t	2	SUS304 附加强板	
N14	机封清洗口	1/4"	1	SUS304 球阀	
N13	酒精料进口	1S	1	316L 卡夹结构	
N12	温度计接口	10A	1	316L 0-150℃	
N11	人孔	φ400	1	316L 附φ100视镜	
N10	呼吸器	1S	1	316L 配呼吸器	
N9	CIP入口	3S-1S	1	316L 卡夹带盖板	
N8	料进口	1S	1	316L 卡夹结构	
N7	压缩空气口	1S	1	316L 卡夹结构	
N6	视镜	φ100	1	316L 法兰结构	
N5	压力表口	1S	1	316L 卡夹结构	
N4	加晶种口	2.5S	1	316L 卡夹结构	
N3	热水出口	DN40	1	SUS304 法兰结构	
N2	热水进口	DN40	1	SUS304 法兰结构	
N1	液出口	2.5S	1	316L 法兰结构	
序号	名 称	规 格	数 量	材 料	备 注